

LOOP / PFC / PSC Tester

KEW

4140

- Anti-Trip Technology za kompletno testiranje petlje bez aktivacije/okidanja kod svih RCD-ova 30mA ili iznad.
- Dvojni prikaz dozvoljava simultana merenja kao Loop & PFC/PSC.
- Dvožična veza za Loop L-L, L-N i PSC testiranje je moguća.
- Rotacija faze, Napon i Frekvencija merenja.
- Zaključavanje test dugmeta za 'hands free' testiranje sa auto-start operacijom.
- Displej i prednji panel tastatura sa pozadinskim osvetljenjem za vidljivost i u mračnim mestima.
- Otporan na vodu i prašinu (IP54)



NEW



Impedansa petlje			
Funkcija	L-PE ATT OFF	L-PE ATT ON	L-N / L-L
Nominalni napon	230V (50/60Hz)		L-N: 230V (50/60Hz) L-L: 400V (50/60Hz)
Radni napon	100~280V (45~65Hz)		100~500V (45~65Hz)
Opseg (Automatsko prebacivanje)	20/200/2000Ω	20/200/2000Ω (L-N<20Ω)	20Ω
Nominalna Test Struja pri 0Ω Eksterne petlje: Magnituda/Trajanje pri 230V	20Ω: 6A/40ms 200Ω: 2A/20ms 2000Ω: 15mA/500ms	L-N: 6A/60ms N-PE: 10mA/oko5s	20Ω: 6A/20ms
Preciznost	±3%rdg±4dgt (*1)	±3%rd±6dgt (*1)	L-N: ±3%rdg±4dgt L-L: ±3%rdg±8dgt
PFC(L-PE)/PSC(L-N/L-L) (*2)			
Funkcija	PFC	PFC (ATT)	PSC
Nominalni napon	230V (50/60Hz)		L-N: 230V (50/60Hz) L-L: 400V (50/60Hz)
Radni napon	100~280 V (45~65Hz)		100~500 V (45~65Hz)
Opseg (Automatsko prebacivanje)	2000A/20kA	2000A/20kA (L-N<20Ω)	2000A/20kA
Nominalna Test Struja pri 0Ω Eksterne petlje: Magnituda/Trajanje pri 230V	20Ω: 6A/40ms 200Ω: 2A/20ms 2000Ω: 15mA/500ms	L-N: 6A/60ms N-PE: 10mA/approx.5s	20Ω: 6A/20ms
Rotacija faze			
Radni napon	50~500V, 45~65Hz		
Napomene	Ispravna fazna sekvenca : prikazano“ 1.2.3” i  oznaka Obrnuta fazna sekvenca : prikazano “ 3.2.1” i  oznaka		
Naponi			
Funkcija	Naponi		Frekvencija
Merni opseg	0~500V		45~65Hz
Preciznost	±2%rdg±4dgt		±0.5%rdg±2dgt
Primenjeni standardi	IEC 61010-1 CATIII 300V (500V L to L) IEC 61010-031, IEC 61557-1,3,7,10, IEC 60529 (IP54), IEC 61326 (EMC)		
Izvor napajanja	1.5V AA baterije × 6 *Upotreba alkalnih baterija (LR6) je preporučena.		
Dimenzije	84(L) × 184(W) × 133(D)mm		
Težina	860g (sa baterijama)		
Dodaci u sastavu kompleta	7218 (glavni kabl) (*3), 7246 (test kabl za distribucione ploče), 9155 (naramenik), 9156 (meka torba) LR6 (baterija) × 6, Uputstvo za upotrebu, Kalibracioni sertifikat		


*1: Preciznost L-N LOOP prikazana na pod-displeju je sinhronizovana sa onom pri L-N/L-L funkciji.

*2: PSC/PFC preciznost se dobija od merene impedansa petlje specifikacije imerene napon specifikacije.

*3: 7187 (Kabl za napajanje [UK]), 7221 (Kabl za napajanje [SA]), 7222 (Kabl za napajanje [AU])

SVE ŠTO VAM JE POTREBNO

KEW 4140 u svom sastavu kompleta sadrži sve što vam je potrebno za Petlja, PFC, PSC i Rotacija faze testiranja na električnim instalacijama u skladu sa IEC 60364-6 (ili ekvivalentnim nacionalnim standardom). Potpun set novih bezbednih test kablova je uključen; dizajnirane su za sigurno držanje i za ekstremnu izdržljivost. Instrument dolazi i sa mekom torbom za nošenje, brzim podsetnikom koji se nalazi na samom instrumentu, kaišom i kalibracionim sertifikatom.

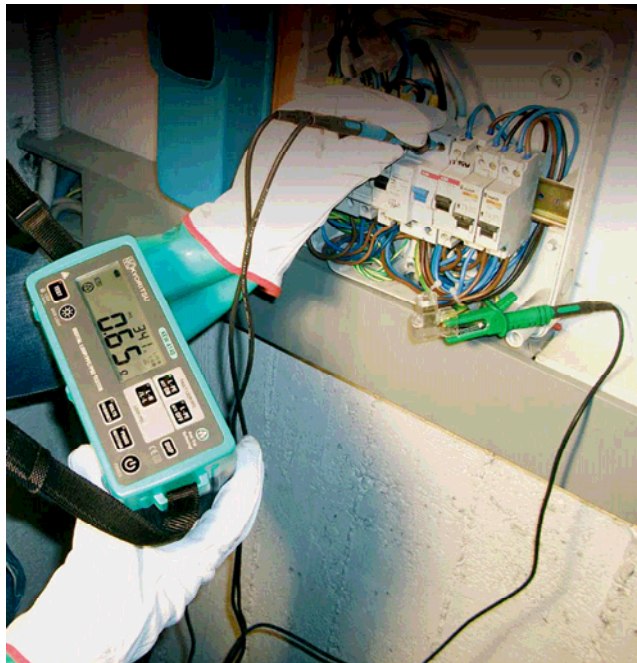

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, tel/faks: 011/ 3286 445, skype: Milorad Saric
e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com
- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com
- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach